


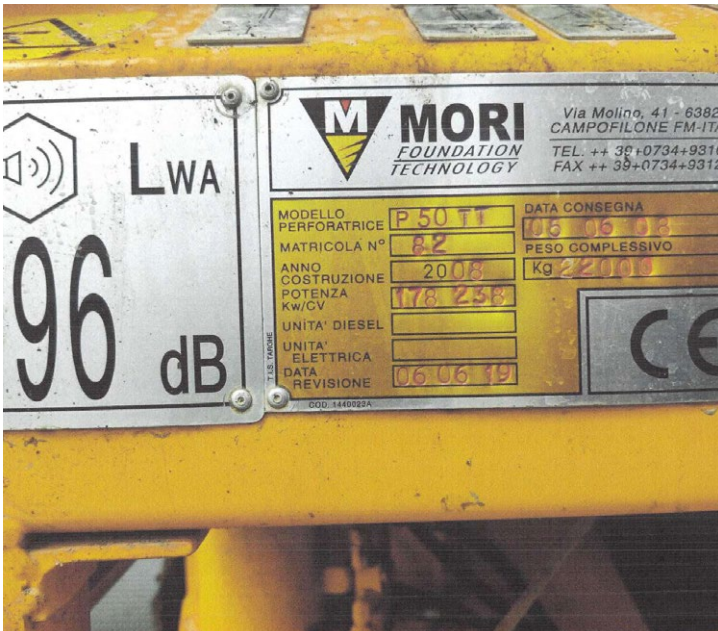


PERFORATRICE - DRILLING RIG

MORI P 50 TT

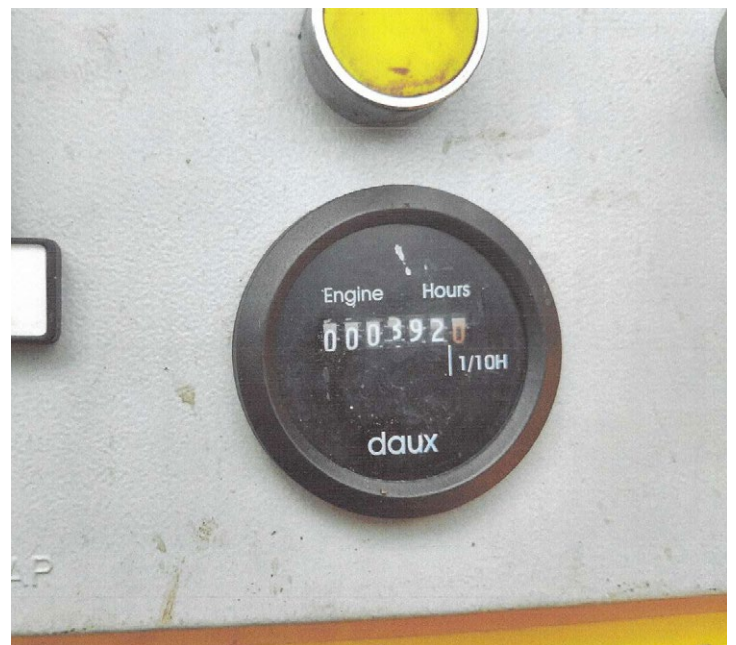

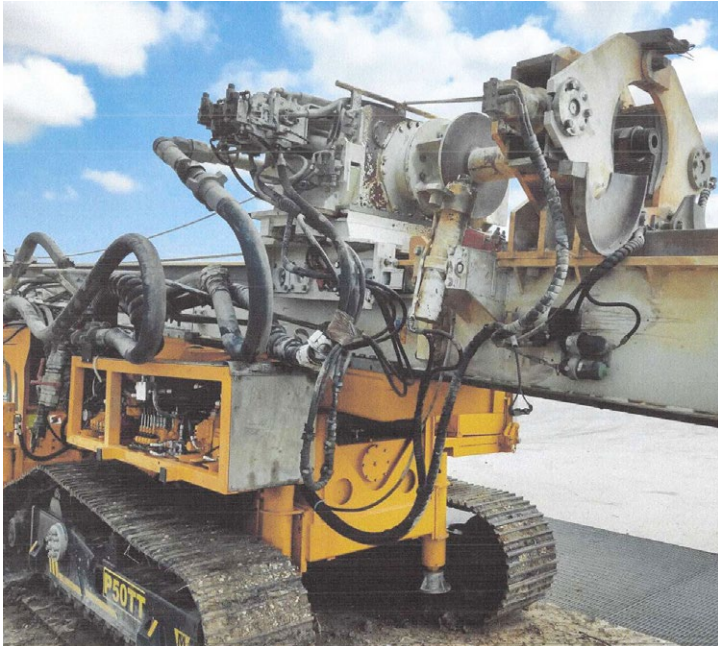

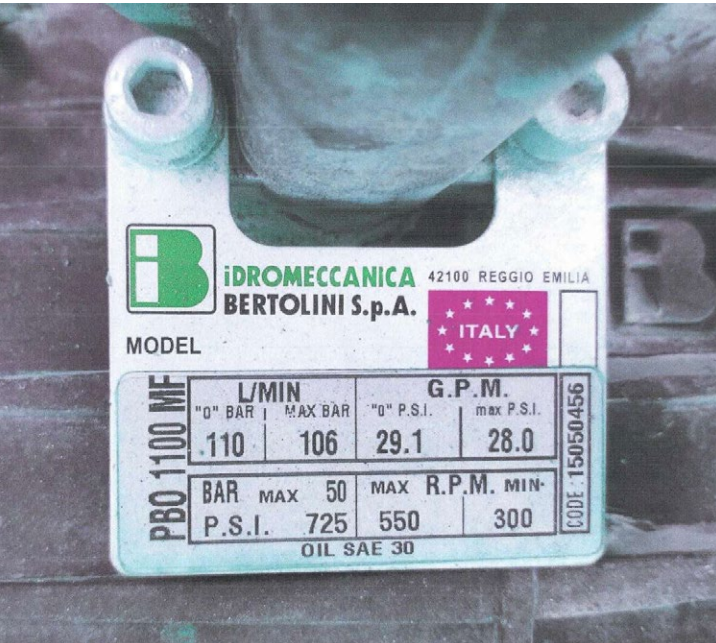

MODELLO: PERFORATRICE MORI P 50 TT / MODEL: MORI P 50 TT DRILLING RIG	
Anno di costruzione / Construction year	2008
Ore lavorate / Working hours	392
CARRO CINGOLATO - CARREGGIATA FISSA, PATTINI IN ACCIAIO / CRAWLER CARRIER - FIXED UNDERCARRIAGE, STEEL PADS	
Larghezza / Width	2400 mm
Larghezza pattini / Pads width	500 mm
Cingolo basculante - Nr. 2 stabilizzatori indipendenti posteriori Tilting track - No. 2 rear independent stabilizers	
Radiocomando / Remote control	
MOTORE / DIESEL ENGINE	IVECO 238 HP @2200 rpm
SISTEMA IDRAULICO LOAD SENSING CON 6 POMPE IDRAULICHE LOAD SENSING HYDRAULIC SYSTEM WITH NO. 6 HYDRAULIC PUMPS	
Pompa 1: a portata variabile REXROTH / Pump 1: Variable flow REXROTH	100cc - 200 lt/min @260 bar - per testa rotante / for rotary head
Pompa 2: a portata variabile REXROTH / Pump 2: Variable flow REXROTH	100cc - 200 lt/min @260 bar per tiro - spinta / for pull-up pull-down
Pompa 3: a portata variabile PARKER / Pump 3: Variable flow PARKER	75cc - 150 lt/min @200 bar per pompa fango / for mud pump
Pompa 4: a ingranaggi CASAPPA / Pump 4: Gear pump CASAPPA	27cc - 54 lt/min @200 bar per servizi / for services
Pompa 5: a ingranaggi CASAPPA / Pump 5: Gear pump CASAPPA	11cc - 22 lt/min @200 bar per raffreddamento / for cooling
Pompa 6: a ingranaggi CASAPPA / Pump 6: Gear pump CASAPPA	33cc - 66 lt/min @200 bar libera / free
ANTENNA DI PERFORAZIONE / DRILLING MAST	
Corsa / Stroke	6800 mm
Tiro / Pull-up	26 Ton
Spinta / Pull-down	8,5 Ton
Sistema di galleggiamento con bypass / Flotation system with bypass	
Corsa controslitta / counterslide stroke	1042 mm
TESTA DI ROTAZIONE / ROTARY HEAD RM 3000	
con 4 motori idraulici, funzionamento in parallelo with 4 hydraulic engines, working in parallel	1 marcia / 1° speed - rpm/kgm 40/2019 2 marcia / 2° speed - rpm/kgm 80/1010
Parcheggio idraulico laterale / Hydraulic side parking	casing Ø 500 mm
Testa rotante basculante / Tilting Rotary head	per caricamento aste da 350kg e lunghezza 6 mt for rods loading of 350 kg and 6 mt lenght
Testa di adduzione fluidi di perforazione / Drilling fluid supply head	2" 1/2
ARGANO IDRAULICO / HYDRAULIC WINCH	
Tiro / Pull-up	6000 Kg
Fune / Rope	16 mm
Lunghezza / Leghth	50 mt
MORSA SEMPLICE / SINGLE CLAMP	
apribile con regolatore di pressione - presa min/max Openable with pressure regulator - min/max drive	90/460 mm
MARTINETTO SVITATORE / BREAK-OUT CYLINDER	
POMPA SCHIUMA / FOAM PUMP	
CISTERNA IN ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL TANKS	
Per acqua / for water	1000 lt
Per schiuma / for foam	50 lt
GENERATORE SALDATRICE / WELDING GENERATOR: DYNASET HWG 400 HG	
Potenza elettrica / Welding generator	20 Kw
Potenza saldatrice / Welding power	50-400 A
PESO / WEIGHT	21500 KG