


MULTIDRILL XL 170 W



ITALIAN DRILLING RIGS
MANUFACTURERS SINCE 1964



Dimensions

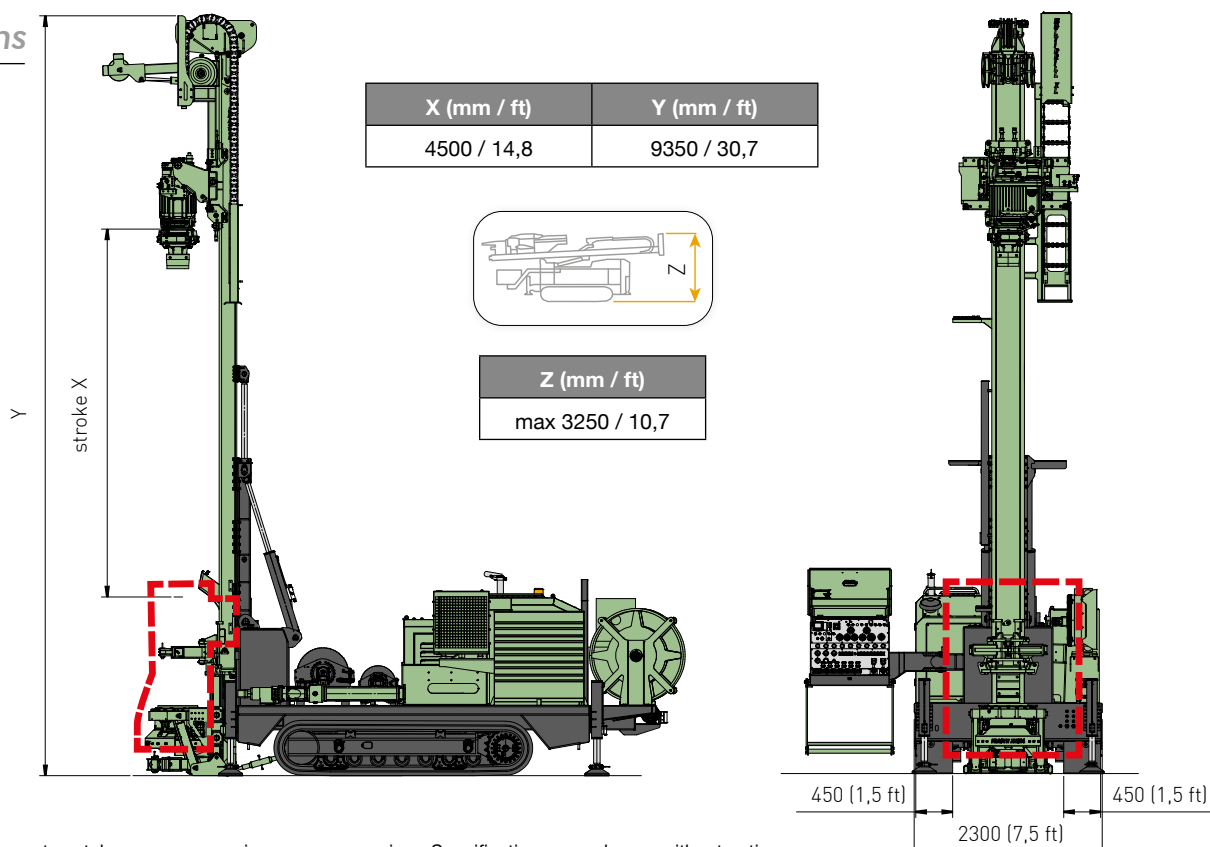

I dati esposti sul presente catalogo possono variare senza preavviso - Specifications may change without notice

MOTORE DIESEL	DIESEL ENGINE	
Potenza	Power	CAT C4.4 - Stage V - Tier 4F - 129,4 Kw (173,5 Hp)
ANTENNA	MAST	
Corsa testa di rotazione	Rotary head stroke	4500 mm (14,8 ft)
Tiro	Pull-up	12000 daN (26977 lbf)
Spinta	Pull-down	6800 daN (15287 lbf)
TESTA ROTANTE	ROTARY HEAD	
Coppia max.	Max. torque	1600 daNm (11800 ft lbf)
Velocità max.	Max. speed	1000 rpm
MORSA	CLAMP	
Diametro	Diameter	60-355 mm (2,3"-11")
TAVOLA PER TUBI DI RIVESTIMENTO	CASING PIPES ROTARY TABLE	
Diametro di presa	Gripping diameter	up to 419 mm (1,37 ft)
Forza di chiusura	Clamping force	24000 daN (53954 lbf)
Coppia Max.	Max. torque	4000 daN (8992 lbf)
Tiro	Pull-up	24000 daN (53954 lbf)
Spinta	Pull-down	20300 daN (45636 lbf)
Velocità	Speed	10 rpm
Corsa	Stroke	400 mm (1,31 ft)
PESO	WEIGHT	~17950 Kg (~39573 lbf)

XL 170 W



XL 170 W

Compact, Flexible, Powerful.



ACCESSORI - ACCESSORIES

Verricello	Main Winch	10000 daN 40 mt/min - (22480 lbf - 131 ft/min)
Verricello wire line	Wire line winch	1000 daN - 100 mt/min - (2248 lbf - 328 ft/min)
Pompa monovite	Screw pump	215 lt/min - 30 bar - (56 gpm - 435 psi)
Compressore	Air Compressor	8500 lt/min - 15 bar (2245 gpm - 217 psi)
Avvolgitubitubi aria	Air hose reel	-
Radiocomando	Remote radio control	-

ALTRI OPTIONAL DISPONIBILI A RICHIESTA - OTHER OPTIONALS ARE AVAILABLE ON REQUEST

