

MX 300

Mineral Exploration **Drilling Rig**




ITALIAN DRILLING RIGS
MANUFACTURERS SINCE 1964



Dimensions

6 mt rods (20 ft)
Tiges de 6 mètres (20 ft)

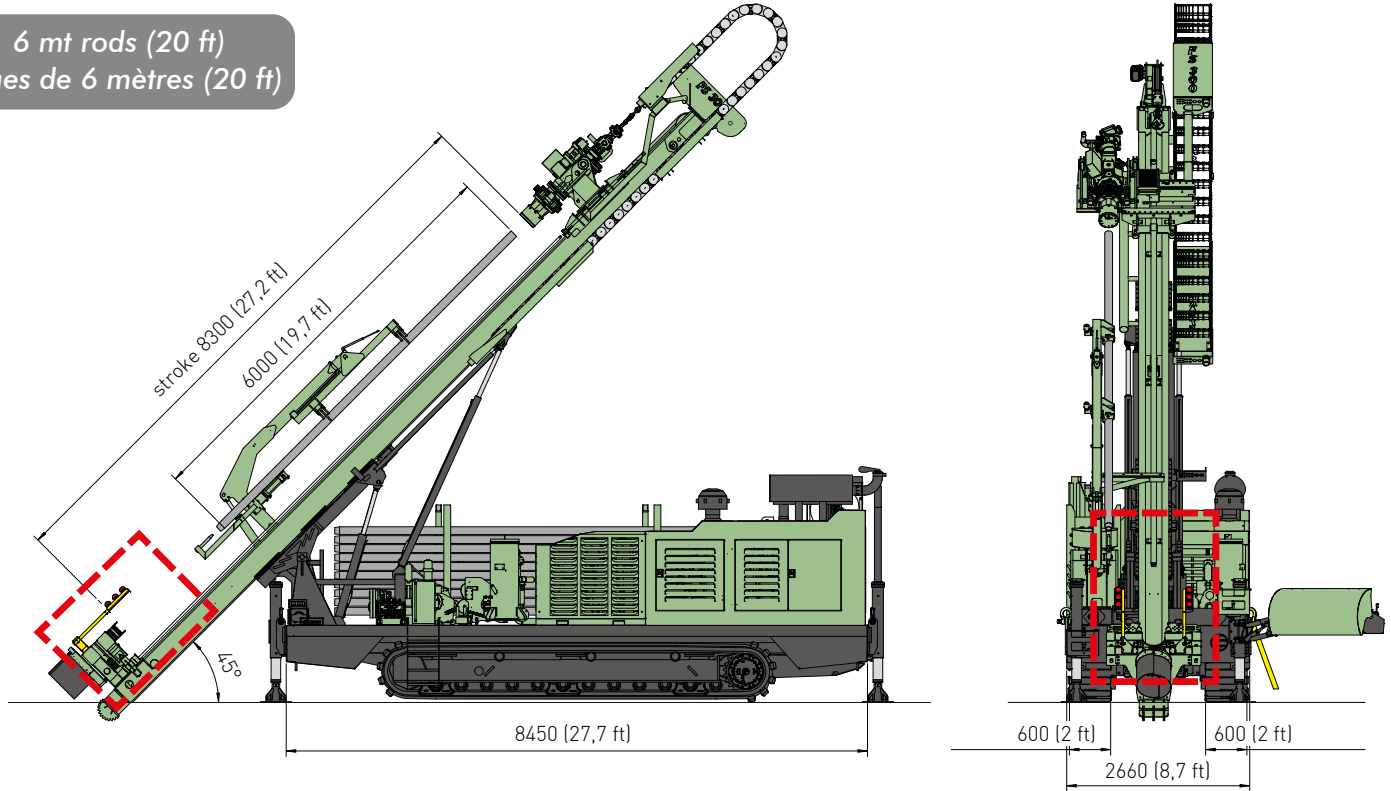

Specifications may change without notice - Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis

DIESEL ENGINE	MOTEUR DIESEL	
Power	Puissance	CAT C18 - Stage V - Tier 4F - 563 Kw (755 Hp) CAT C9 - Stage IIIA - Tier 3 - 261 Kw (355 Hp) CAT C7.1 - Stage IV - Tier 4F - 205 Kw (275 Hp)
MAST	MÂT	
Rotary head stroke	Course tête de rotation	8500 mm (27,9 ft)
Pull-up	Tir	18000 daN (40465 lbf)
Pull-down	Poussée	14000 daN (31473 lbf)
ROTARY HEAD	TÊTE DE ROTATION	
Rotary Torque and speed Range W/L	Couple et Vitesse Rotative W/L	daNm 107÷1360 (789÷10030 ft lbf) - rpm 111÷1400
Rotary Torque and speed Range R.C.	Couple et Vitesse Rotative R.C.	daNm 800÷1860 (5900÷13718 ft lbf) - rpm 76÷200

RATED DRILLING CAPACITY / CAPACITE DE FORAGE				
PULL UP / TIR	W.L. NQ	W.L. HQ	W.L. PQ	R.C. 4 1/2"
Kg	8 Kg/m	12 Kg/m	17,5 Kg/m	25 kg/m
18000	1688	1125	771	450 m

MX 300

*Innovation,
Power, Versatility.*



MX 300

Innovation, Power, Versatility.



ACCESSORIES - ACCESSOIRES

Main Winch	Treuil	7700 daN - 35 mt/min - (17310 lbf - 115 ft/min)
Wire line winch	Treuil wire line	800 daN -240 mt/min - (1798 lbf - 787 ft/min)
Triplex pump	Triplex pompe	200 lt/min - 70 bar - 53 gpm - 1015 psi)
Foam pump	Pompe à mousse	34 lt/min - 38 bar - (9 gpm - 550 psi)
Line lubricator	Graisseur de ligne	8,5 l/min (2,25 gpm)
Reverse Circulation KIT	KIT Circulation Inverse	-
Automatic rods' handler "Manipulator"	Chargeur automatique des tiges "Manipulateur"	-
Manipulator side shifting extensions	Extension latérale du manipulateur	500 mm - (1,6 ft)
Core barrel handling arm	Bras manipulateur de carottier	for 3 mt and 4,5 mt length NQ (Ø 55,6 mm) HQ (Ø 73 mm), PQ (Ø 95,2 mm) NQ (Ø 55,6 mm) HQ (Ø 73 mm) et PQ (Ø 95,2 mm) de longueur 3 mt et 4,5 mt.
Cyclone collector	Collecteur de Cyclones	-
Rods gravity Slips	Cales de sécurité	-
Remote radio control	Radiocommande	-

OTHER OPTIONALS ARE AVAILABLE ON REQUEST - D'AUTRES OPTIONS SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE

