


FS 600



ITALIAN DRILLING RIGS
MANUFACTURERS SINCE 1964



Dimensions

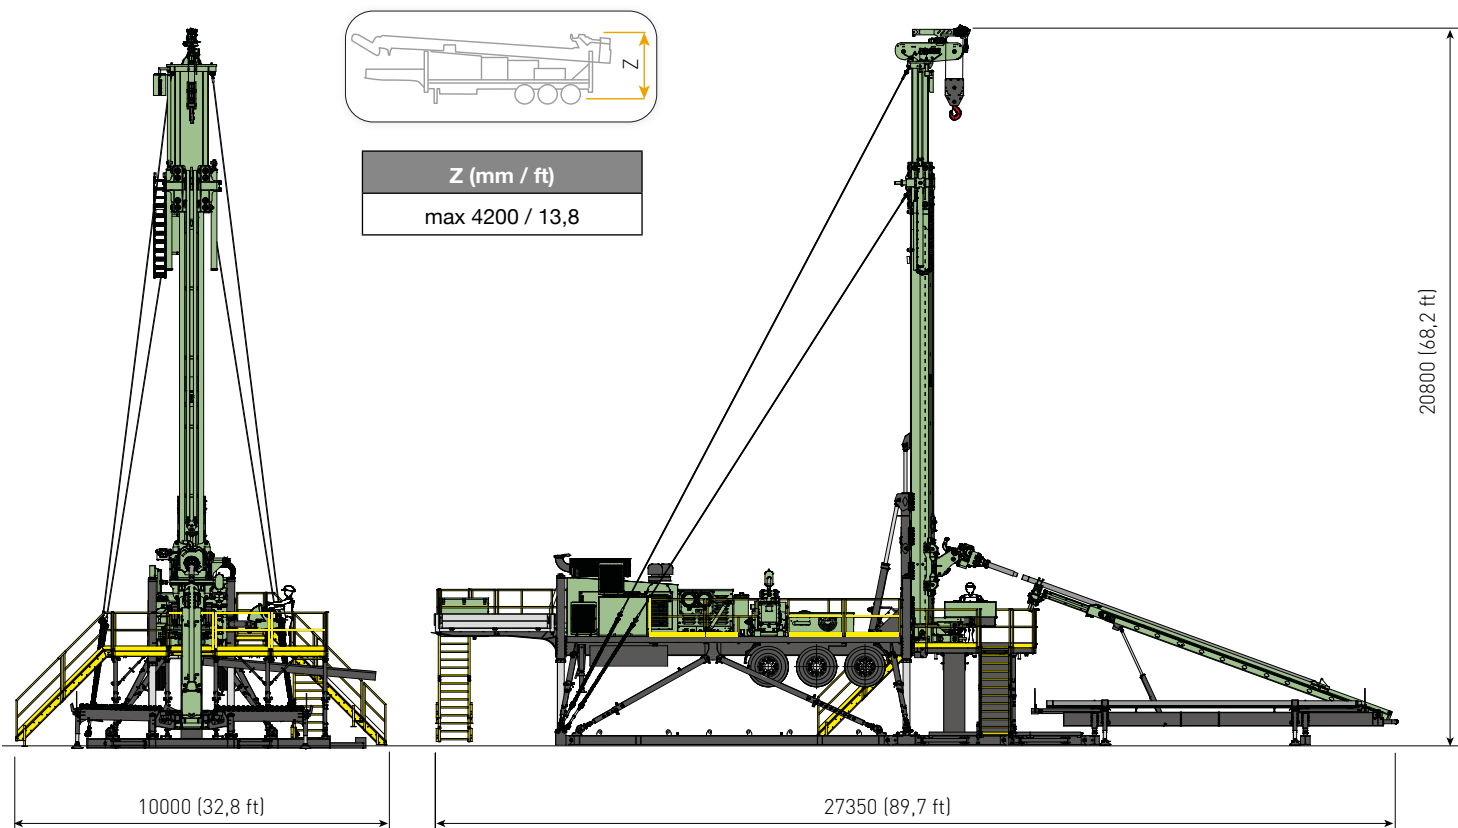

MOTORE DIESEL	DIESEL ENGINE	
Potenza	Power	CAT / IVECO - Stage IIIA - Tier 3 - 261-522 Kw (355-710 Hp) CAT - Stage V - Tier 4F - 280-563 Kw (375-755 Hp)
ANTENNA	MAST	
Corsa testa di rotazione	Rotary head stroke	11000 mm (36 ft)
Tiro	Pull-up	60000 daN (134885 lbf)
Spinta	Pull-down	35000 daN (78683 lbf)
TESTA ROTANTE	ROTARY HEAD	
Coppia max.	Max. torque	3400 daNm (25077 ft lbf)
Velocità max.	Max. speed	170 rpm
MORSA	CLAMP	
Diametro	Diameter	80-520 mm (3,1" - 20,5")
CAPACITÀ DI PERFORAZIONE	RATED DRILLING DEPTH CAPACITY	** 1200 mt (3937 ft)

** Capacità ragionevolmente prevista, calcolata sui pesi teorici e reali dell'asta di perforazione ed esperienze sul campo. Sulla base del foro verticale, dritto e pulito, nonché alle perfette condizioni degli utensili e alla tecnica di foratura appropriata.**

**Capacity reasonably expected calculated on theoretical and actual drill pipe weights and field experiences. Based on vertical, straight and clean down hole as well as perfect tools conditions and appropriate drilling technique. **

FS 600

Innovation
Productivity.



Rated drilling
depth capacity
1200 mt*



FS 600


Innovation, Productivity.



ACCESSORI - ACCESSORIES

Pompa a Pistoni	Piston Pump	2574 l/min. - 70 bar - (680 gpm - 1015 PSI)
Compressore	Air Compressor	1270 CFM 36000 l/min. 30 bar (435 PSI)
Verricello	Main Winch	15000÷60000 Kg (33070÷99208 lb)
Generatore-saldatrice	Generator-welding unit	

ALTRI OPTIONAL DISPONIBILI A RICHIESTA - OTHER OPTIONALS ARE AVAILABLE ON REQUEST

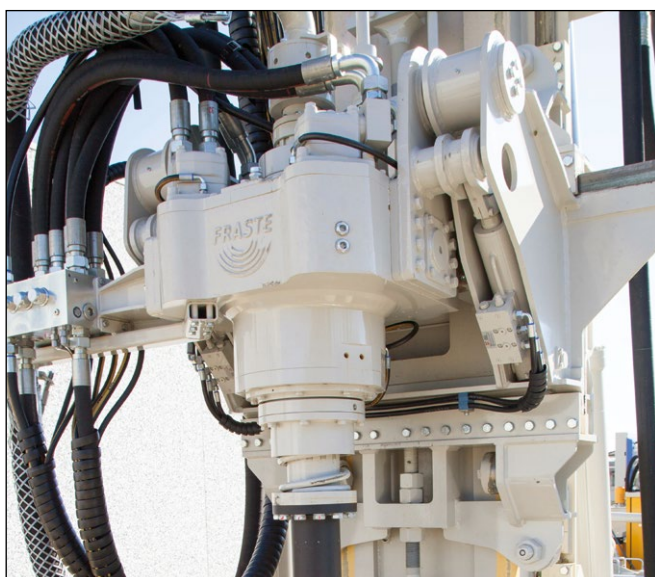

I dati esposti sul presente catalogo possono variare senza preavviso - Specifications may change without notice