


MULTIDRILL GT 120



ITALIAN DRILLING RIGS
MANUFACTURERS SINCE 1964



Dimensions

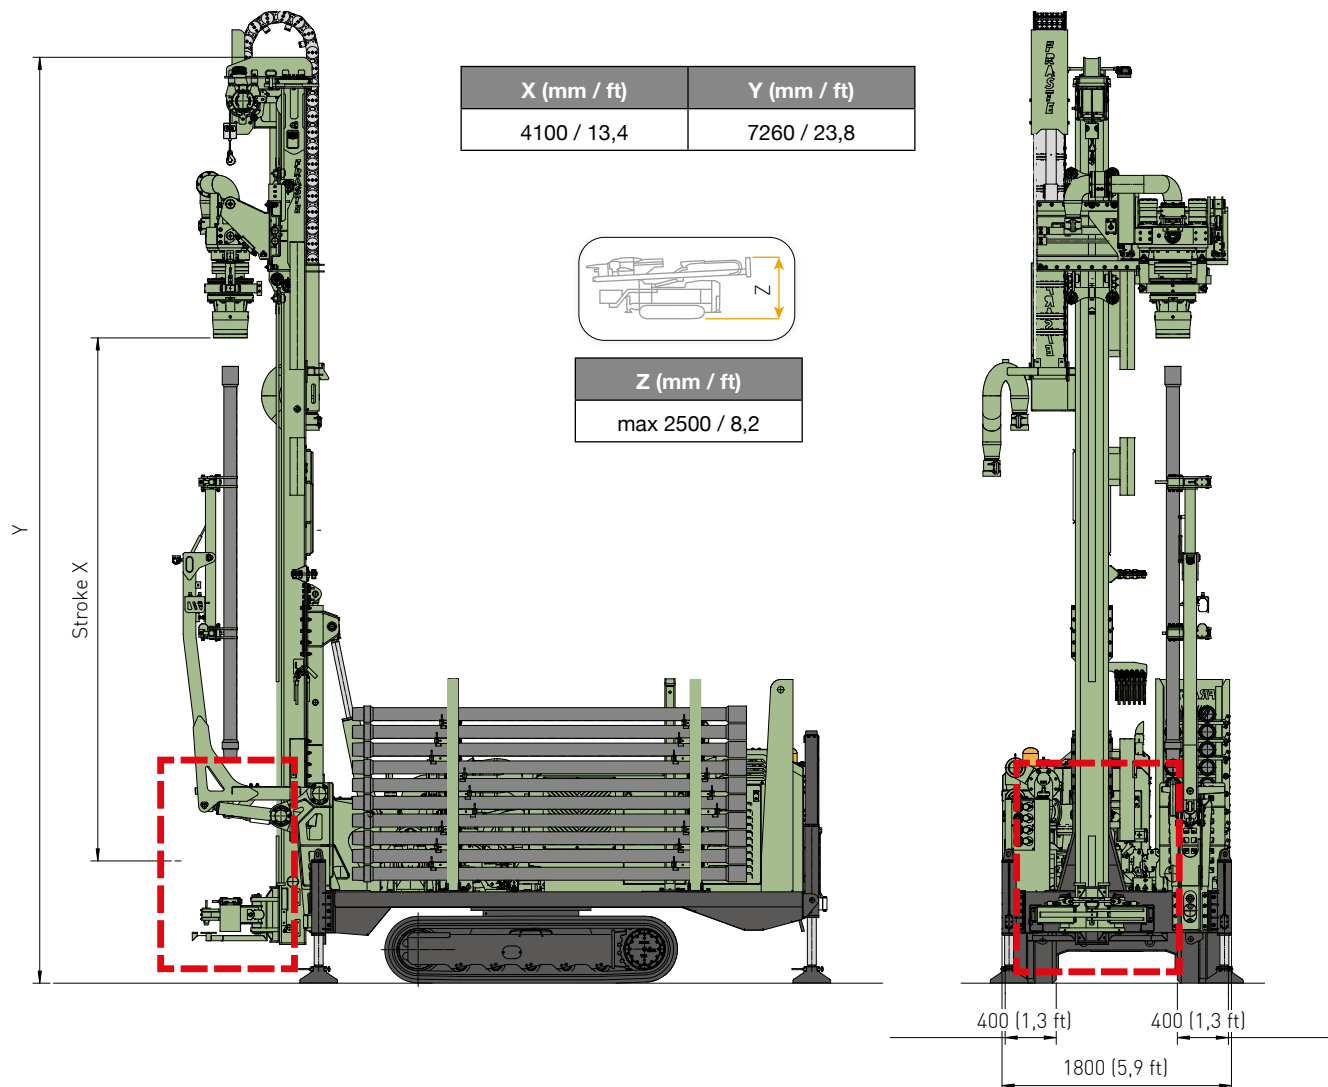

I dati esposti sul presente catalogo possono variare senza preavviso - Specifications may change without notice

MOTORE DIESEL	DIESEL ENGINE	
Potenza	Power	CAT C3.6 - Stage V - Tier 4 F - 90 Kw (120 Hp)
ANTENNA	MAST	
Corsa testa di rotazione	Rotary head stroke	4100 mm (13,4 ft)
Tiro	Pull-up	6000 daN (13488 lbf)
Spinta	Pull-down	3100 daN (6969 lbf)
TESTA ROTANTE	ROTARY HEAD	
Coppia max.	Max. torque	1200 daNm (8850 ft lbf)
Velocità max.	Max. speed	160 rpm
MORSA	CLAMP	
Diametro	Diameter	40-250 mm (1,6"-9,8")
PESO	WEIGHT	
		~8510 Kg (~18761 lbf)

GT 120

Powerful, Compact,
Flexible



GT 120

Powerful, Compact, Flexible.



ACCESSORI - ACCESSORIES

Verricello	Main Winch	1000 daN 50 mt/min - (2248 lbf - 164 ft/min)
Pompa centrifuga	Centrifugal pump	2000 lt/min - @8 bar - (528 gpm - 116 psi)
Pompa monovite	Screw pump	600 lt/min - @12 bar - (159 gpm - 174 psi)
Pompa schiuma	Foam pump	34 lt/min - 38 bar - (9 gpm - 550 psi)
Lubrificatore di linea	Line lubricator	8,5 lt/min (2,25 gpm)

ALTRI OPTIONAL DISPONIBILI A RICHIESTA - OTHER OPTIONALS ARE AVAILABLE ON REQUEST

