


MULTIDRILL SERIES

# GT ROBOT 275

GEOTHERMAL RIG REVOLUTION




PATENTED



ITALIAN DRILLING RIGS  
MANUFACTURERS SINCE 1964



## Dimensions

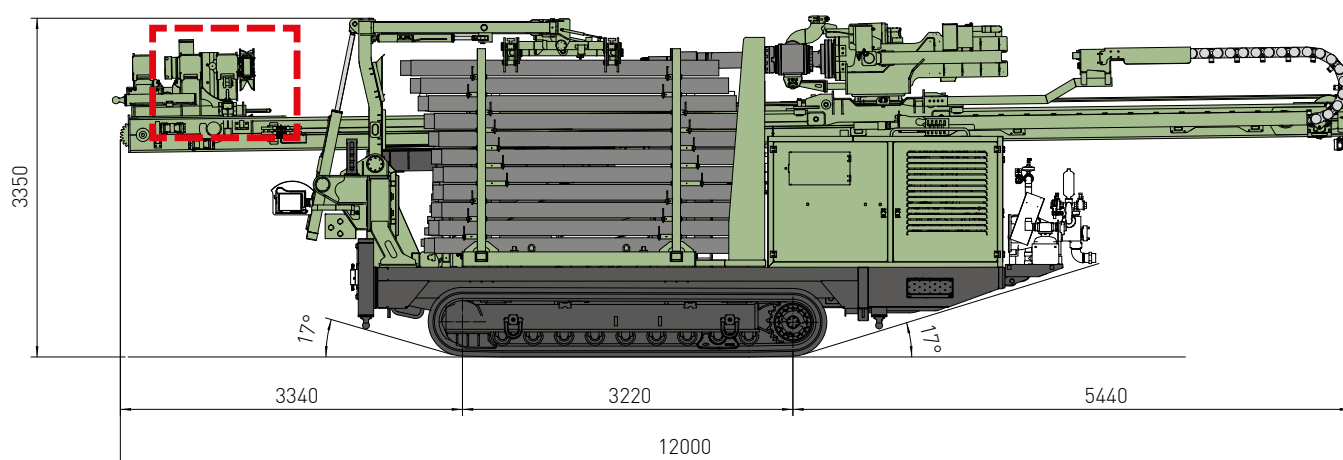

I dati esposti sul presente catalogo possono variare senza preavviso - Specifications may change without notice

MOTORE DIESEL	DIESEL ENGINE	
Potenza	Power	<b>CAT C7.1 - Stage V - Tier 4 F - 205 Kw (275 Hp)</b>
ANTENNA	MAST	
Corsa testa di rotazione	Rotary head stroke	<b>8000 mm (26,2 ft)</b>
Tiro	Pull-up	<b>18000 daN (40465 lbf)</b>
Spinta	Pull-down	<b>8000 daN (17984 lbf)</b>
Estrattore rivestimenti	Casings lifter	<b>30 ton</b>
TESTA ROTANTE PER ASTE	ROTARY HEAD FOR DRILL PIPES	
Coppia max.	Max. torque	<b>1200 daNm (8850 ft lbf)</b>
Velocità max.	Max. speed	<b>160 rpm</b>
TESTA ROTANTE PER TUBO DI RIVESTIMENTO	ROTARY HEAD FOR CASING	
Coppia max.	Max. torque	<b>3800 daNm (28027 ft lbf)</b>
Velocità max.	Max. speed	<b>46 rpm</b>
MAGAZZINO PER ASTE	STORAGE FOR DRILL PIPES	
Quantità	Quantity	<b>66 aste/rods Ø 89 x 3000 mm (198 m)</b>
MAGAZZINO PER PER TUBI DI RIVESTIMENTO	STORAGE FOR CASINGS	
Quantità	Quantity	<b>66 tubi/casings Ø 152 x 3000 mm (198 m)</b>
PESO	WEIGHT	<b>~24220Kg (~53395 lb) without rods and casings</b>

# GT ROBOT 275



# GT ROBOT 275



## GEOHERMAL RIG REVOLUTION

### ACCESSORI - ACCESSORIES

Verricello	Main Winch	2000 daN 55 mt/min - (4496 lbf - 180 ft/min)
Pompa quadruplex	Quadruplex pump	80 lt/min - @40 bar - (21 gpm - 580 psi)
Pompa schiuma	Foam pump	34 lt/min - 38 bar - (9 gpm - 550 psi)
Lubrificatore di linea	Line lubricator	fino a / up to 24 lt/min - 30 bar (6,34 gpm - 435 psi)

ALTRI OPTIONAL DISPONIBILI A RICHIESTA - OTHER OPTIONALS ARE AVAILABLE ON REQUEST

