


MULTIDRILL **ML T**




ITALIAN DRILLING RIGS
MANUFACTURERS SINCE 1964




Dimensions

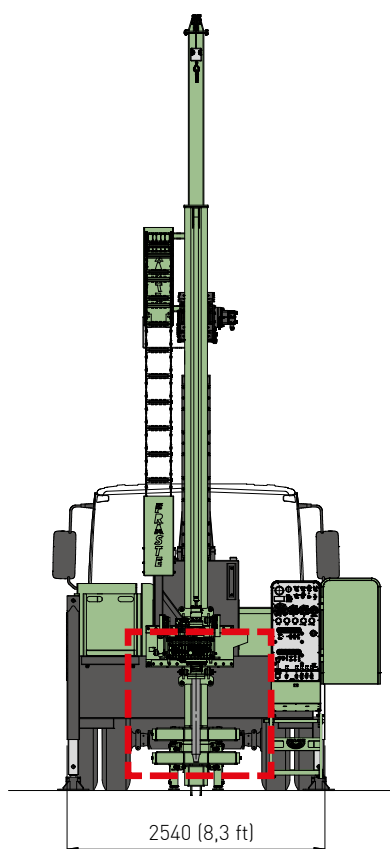

Aste- Rods	X (mm / ft)	Y (mm / ft)
3 mt / 9,8 ft	3500 / 11,5	7500 / 24,6
4 mt / 13 ft	4500 / 14,8	8500 / 27,9



Z (mm / ft)
max 3800 / 12,5

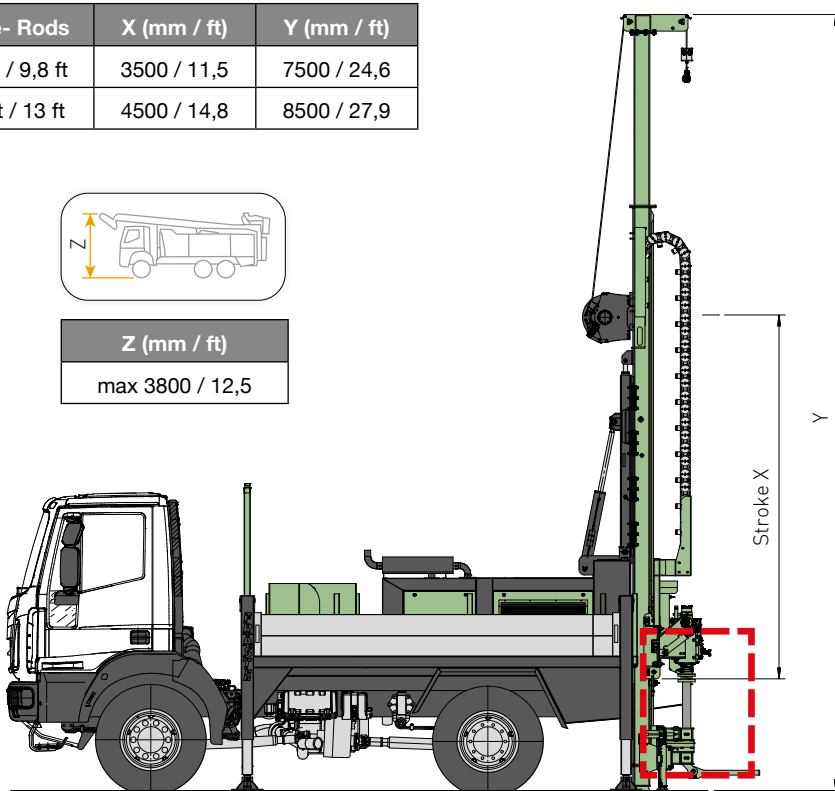

MOTORE DIESEL	DIESEL ENGINE	
Potenza	Power	KUBOTA V3800 - Stage IIIA - Tier 3 - 74 Kw (100 Hp) CAT 3.6 - Stage V - Tier 4F - 90 Kw (120 Hp)
ANTENNA	MAST	
Corsa testa di rotazione	Rotary head stroke	3500÷4500 mm (11,5÷14,8 ft)
Tiro	Pull-up	6000 daN (13488 lbf)
Spinta	Pull-down	3100 daN (6969 lbf)
TESTA ROTANTE	ROTARY HEAD	
Coppia max.	Max. torque	1180 daNm (8703 ft lbf)
Velocità max.	Max. speed	1100 rpm
MORSA	CLAMP	
Diametro	Diameter	60-280 mm (2,4"- 11")
CAPACITÀ DI PERFORAZIONE	RATED DRILLING DEPTH CAPACITY	** 150 mt (492 ft)

** Capacità ragionevolmente prevista, calcolata sui pesi teorici e reali dell'asta di perforazione ed esperienze sul campo. Sulla base del foro verticale, dritto e pulito, nonché alle perfette condizioni degli utensili e alla tecnica di foratura appropriata.**

**Capacity reasonably expected calculated on theoretical and actual drill pipe weights and field experiences. Based on vertical, straight and clean down hole as well as perfect tools conditions and appropriate drilling technique. **





Rated drilling
depth capacity

150 mt*

ACCESSORI - ACCESSORIES

Verricello	Main Winch	2000 daN - 55 mt/min (4496 lbf - 180 ft/min)
Verricello wire line	Wire line winch	1000 daN - 100 mt/min (2248 lbf - 328 ft/min)
Pompa Triplex	Triplex pump	160 lt/min - 48 bar (43 gpm - 695 psi)
Pompa monovite	Screw pump	600 lt/min - 12 bar (159 gpm - 174 psi)
Pompa schiuma	Foam pump	34 lt/min - 38 bar (9 gpm - 550 psi)
Lubrificatore di linea	Line lubricator	8,5 l/min (2,25 gpm)
Valvola idraulica aria	Hydraulic air valve	-
SPT idraulico	Hydraulic SPT device	760 mm - 63,5 daN (30" - 142 lbf)
Radiocomando*	Remote radio control*	-

ALTRI OPTIONAL DISPONIBILI A RICHIESTA - OTHER OPTIONALS ARE AVAILABLE ON REQUEST

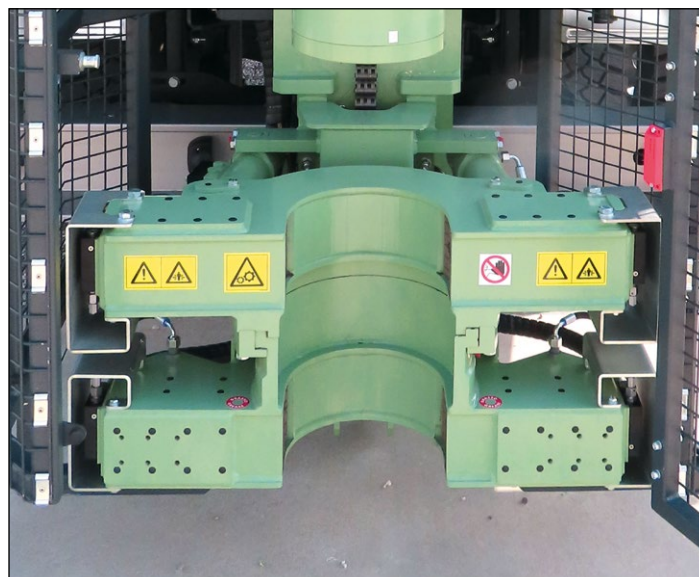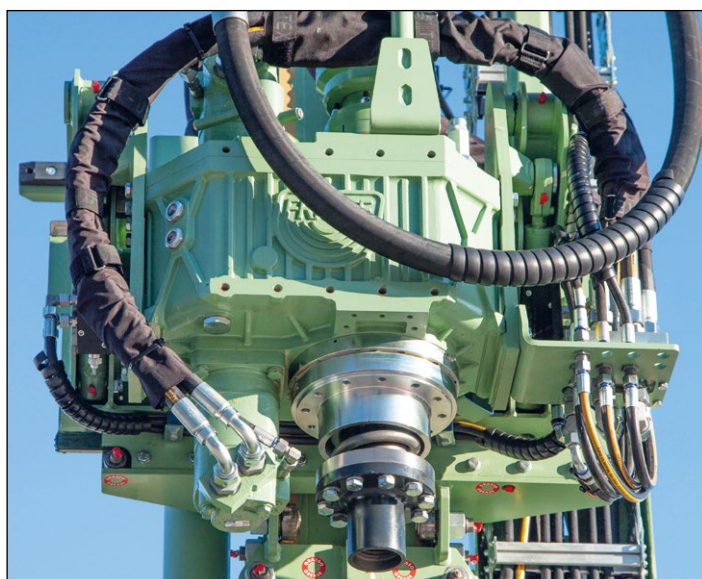

I dati esposti sul presente catalogo possono variare senza preavviso - Specifications may change without notice